



上海星申仪表有限公司
SHANGHAI XINGSHEN INSTRUMENT CO.,LTD.

智能声光报警仪

INTELLIGENT AUDIBLE AND
VISUAL ALARM

XXS-900

操作手册

OPERATION MANUAL



2022版

业务咨询热线: 400-160-8800 总机: 021-58308800
上海市浦东新区宣中路8号 <http://www.xingshen.com>
No.8 Xuanzhong Road, Pudong New Area, Shanghai foxc@c10.cn

 欢迎您选用上海星申仪表产品, 产品使用前请仔细阅读本操作手册

XXS-900 智能声光报警仪

一、概述

XXS 智能声光报警控制仪可与各种接点式开关仪表配套使用。控制仪可分单回路、双回路和八回路等各种, 单回路和双回路控制仪采用积木式设计, 可多台拼装成各种报警系统。长寿命平面发光管分别显示各通道的当前状态, 隔离设计, 抗干扰能力强, 可靠性高。可自由选择闪光报警、声音报警、继电器报警触点控制输出。可带通信输出, 与各种输入/输出的设备进行双向通信, 组成网络控制系统。

二、工作原理

声光报警器是一种用在危险场所, 通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种不会引燃易燃易爆性气体的报警信号装置, 能同时发出声、光二种警报信号。

声光报警器利用音效芯片经三极管和变压器放大, 推动扬声器发出声响; 采用定时电路控制超高亮发光二极管发出闪亮的光信号。当现场发生信号并确认后, 安装在现场的声光报警器可启动声光报警。



三、技术参数

输出信号:

开关量: 继电器 ON/OFF, 220V AC /3A; 24V DC /6A (阻性负载)

通信输出: 标准双向

通信接口: 光电隔离 RS-485 或 RS-232C

馈电输出: 24V DC, 负载 $\leq 30\text{mA}$

环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: $\leq 90\%\text{RH}$


避免强腐蚀气体

※ 本公司可根据用户的特殊参数和要求进行特殊设计

四、选型编码

XXS-900	智能声光报警控制仪		
	1	单回路闪光报警控制仪	
	2	双回路闪光报警控制仪	
	8	八回路闪光报警控制仪	
	A	接点式闭路报警	
	B	接点式开路报警	
	-0	无通信	
	-2	通信方式 2RS-232C（或带打印机接口）	
	-8	RS-485	
	1	继电器输出	
			不标注时：220VAC
		-W	24VDC

五、外形尺寸及安装安装孔尺寸

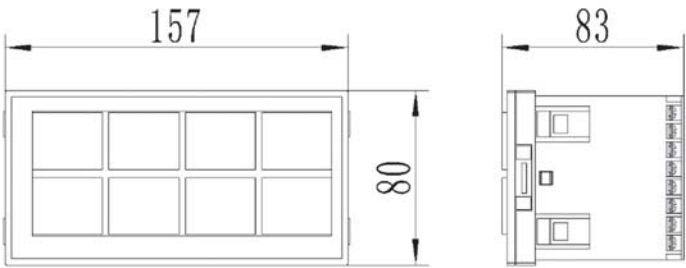

六、服务保证

本公司按照 ISO9001 国际质量标准建立的质量体系运作，用户在遵守本公司规定的使用和保管条件下，从发货之日起一年内，因制造质量不良而不能正常工作时，本公司免费修理或更换。如系用户使用或保管不当造成的损坏，将酌情收取修理费。对本公司产品实行终身维修。



上海星申仪表有限公司

业务咨询热线: 400-160-8800

总机: 021-58308800

传真: 021-58309955

<http://www.c10.cn> <http://www.xingshen.com>

公司地址: 上海市浦东新区宣中路 8 号

销售热线: 400-160-8800

技术支持: 13916168800

电 话: +86-021-58308800

传 真: +86-021-58309955

邮 编: 201399

网 址: <http://www.xingshen.com>

邮 箱: foxc@xingshen.com
